FJ-HZC

Južna fasada (IZC)

1:50

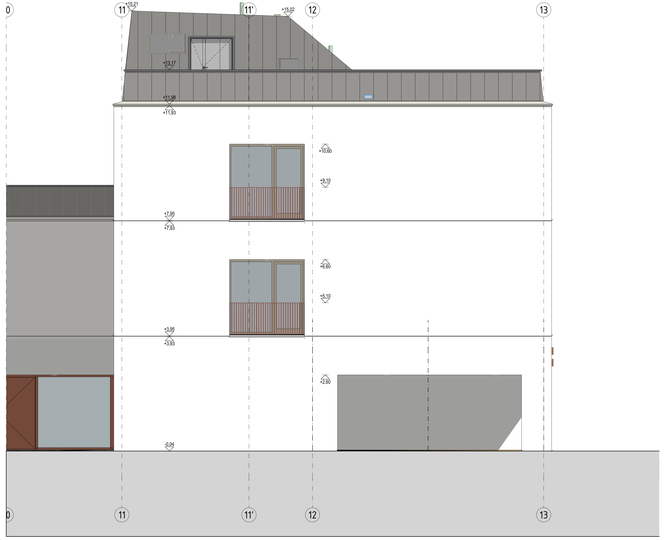

FJ-JV

Južna fasada (IV)

1:50

OPOMBE:

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju izvedbe.
- Vse zunanje površine morajo biti izvedene z ustrezno zaščito z ustrezno fasadno opremo v skladu z navodili izvajalca. Vse zunanje fasadne elemente je potrebno zaščititi pred vlago in morebitno nastalo vlago takoj po montaži odstraniti. Vse zunanje fasadne elemente je potrebno zaščititi pred vlago in morebitno nastalo vlago takoj po montaži odstraniti.
- Pri izvedbi vsakega izvajalca, ki prevzame del izvajanja dolžan na to opozoriti odgovorne projektante arhitekture.
- Prevzeti del izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, nik, spojev ali pozicij. Predloge potrditi odgovorni projektant.
- Izvajalec je dolžan pred izvedbo vsakega dela, ki ga prevzame, preveriti ustreznost predhodnega izvajanja in na morebitne pomanjkljivosti opozoriti izvajalca.
- Kjer je v pomoč izvedbenega načrtovalnega detajla ali detajla, ga ima izvajalec pred izvedbo omenjenih, izdan potrditev odgovornega projektanta in investitor.
- V Izvoru vseh fasadnih materialov je prevzelnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer ne morejo enakovredne v izbor materiala (frame obloge pvc/lesn., izolacije, ometov, barvanja, kamnitih obrobov, pozicije, obrobe, dodatne zaščitne pločevine in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti izvoru, ki ga potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

LEGENDA:

NOVO

- armiran beton
- betonski estrih
- podlobni beton
- opeka - polna
- opeka - termobloki
- porobeton
- jeklo - konstrukcijsko
- les - konstrukcijski
- les - gradbene plošče (OSB)
- lesno cementne plošče (Heraklit Heradesign)
- mavčne plošče
- mavčne plošče (ograjevanje)
- cementno lesne plošče (Betonyu)
- netesče
- omet
- toplotna izo. - EPS ekspandiran polistiren
- toplotna izo. - XPS ekstrudirani polistiren
- toplotna izo. - mineralna volna
- toplotna izo. - mineralna volna (plošče)
- toplotna izo. - PURIPIR poliuretanska pena
- toplotna izo. - vetrožrna izolacijska plošča
- hidroizolacijski sloj (bitumen ips.)
- parna zapora, ovira oz. sekundarna krtina

SHEMATSKI PRIKAZ OBJEKTA



ABSOLUTNA KOTA:
K.P. = 448,50 m.v. ± ±0,00



Investitor: Občina Brovec Trg grofovske Vitre 8 10250 Brovec	Naročnik: Občina Brovec Trg grofovske Vitre 8 10250 Brovec	Naziv: Južna fasada (IZC)	
		Merilo: 1:50	
Objekt: Dom starejših občanov v Jezierčax Brovec		Odgovorni vodilni projektant: TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.	Št. IZ: IZS-1089
		Odgovorni projektant: TINE KLJUN, dipl.mag.arch.	Št. IZ: IZS-1604
Faza načrta: nivo arhitekture		Odgovorni projektant: SANDA VIDMERC, dipl.mag.arch.	Št. IZ: -
Vrsta načrta/vrsta dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_01/1	Datum izdaje: December 2021	Sprememba: -	Številka risbe: 4.02

PROJEKT
NOVO MESTO d.d.