

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-1.1</b>
<b>Opis</b>	PVC okno (sobe oskrbovancev)
<b>Količina</b>	38
<b>Zidarska odprtina</b>	2,67×2,78 <sup>5</sup>
<b>MIN. svetla odprtina</b>	/
<b>Parapet</b>	0,00
<b>Pogled (od zunaj)</b>	
<b>Tloris</b>	
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179)
<b>Nasadila</b>	dvojna; skrita
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna
<b>Okovje</b>	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno
<b>Ključavnica</b>	cilindrična; sistemski ključ
<b>Odpiranje</b>	ročno; krilno; po dveh oseh
<b>Toplotna prevodnost</b>	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K
<b>Zvočna izolacija</b>	R' <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub> ≥ 30dB
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
<b>Polica</b>	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta
<b>Zunanje senčilo</b>	zunanje senčilo iz drsnih polken, ki ni zajeto v shemi - uskladiti z dobaviteljem
<b>Notranje senčilo</b>	predpriprava za notranje senčilo; zaveso; vodilo bele barve montirano na strop; kot npr. LEHA po izboru projektanta
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	Schüco Living 82 MD
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m
<b>Opombe (dodatno)</b>	/
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-1.1
Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta: 11826_0/1
	Številka projekta: 11826
	Datum: December 2021
	Sprememba: ---
	Številka lista: 7.01.1

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-2.1</b>
<b>Opis</b>	PVC okno (skupni prostori)
<b>Količina</b>	16
<b>Zidarska odprtina</b>	2,67×2,78 <sup>5</sup>
<b>MIN. svetla odprtina</b>	/
<b>Parapet</b>	0,00
<b>Pogled (od zunaj)</b>	
<b>Tloris</b>	
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorpcijsko in refleksno)
<b>Nasadila</b>	dvojna; skrita
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna
<b>Okovje</b>	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno
<b>Ključavnica</b>	cilindrična; sistemski ključ
<b>Odpiranje</b>	ročno; krilno; po dveh oseh
<b>Toplotna prevodnost</b>	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Zvočna izolacija</b>	$R'_w + C_{tr} \geq 30\text{dB}$
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
<b>Polica</b>	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta
<b>Zunanje senčilo</b>	/
<b>Notranje senčilo</b>	predpriprava za notranje senčilo; vodilo bele barve montirano na strop; kot npr. LEHA po izboru projektanta
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	Schüco Living 82 MD
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m
<b>Opombe (dodatno)</b>	/
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-2.1
Vrsta projektna dokumentacije:	PZI
Številka načrta:	11826_0/1
Številka projekta:	11826
Datum:	December 2021
Sprememba:	---
Številka lista:	7.01.2

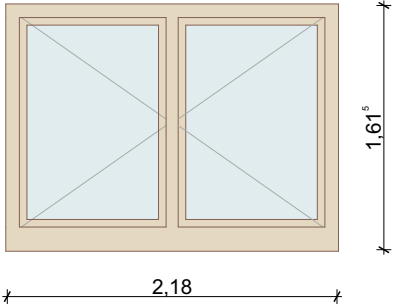


SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
Oznaka	<b>OZ-3.1</b>				
Opis	PVC okno (hodniki)				
Količina	3				
Zidarska odprtina	2,00x2,78 <sup>5</sup>				
MIN. svetla odprtina	/				
Parapet	0,00				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
Zasteklitev	termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)				
Nasadila	dvojna; skrita				
Tesnila	EPDM tesnila				
Vgradnja	suhomontažna				
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Odpiranje	ročno; krilno; po dveh oseh				
Toplotna prevodnost	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K				
Zvočna izolacija	R' <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub> ≥ 30dB				
Prag	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine				
Polica	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta				
Zunanje senčilo	/				
Notranje senčilo	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Schüco Living 82 MD				
Dodatno vključeno	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 1,93 x 2,60 m				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec				
Risba:	shema okna OZ-3.1				
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.01.3

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
Oznaka	<b>OZ-4.1</b>				
Opis	PVC okno (okna za perforirano steno)				
Količina	3				
Zidarska odprtina	2,67x2,78 <sup>5</sup>				
MIN. svetla odprtina	/				
Parapet	0,00				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
Zasteklitev	termopan; troslojno; satinirano				
Nasadila	trojna; skrita				
Tesnila	EPDM tesnila				
Vgradnja	suhomontažna				
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Odpiranje	ročno; krilno; po dveh oseh				
Toplotna prevodnost	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K				
Zvočna izolacija	R' <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub> ≥ 30dB				
Prag	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine				
Polica	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; prilagojena za montažo do opečne stene				
Zunanje senčilo	/				
Notranje senčilo	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Schüco Living 82 MD				
Dodatno vključeno	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-4.1		
Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.4

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-5.1</b>				
<b>Opis</b>	PVC balkonsko okno (večnamenski prostori)				
<b>Količina</b>	5				
<b>Zidarska odprtina</b>	2,67x2,66				
<b>MIN. svetla odprtina</b>	/				
<b>Parapet</b>	0,00				
<b>Pogled (od zunaj)</b>					
<b>Tloris</b>					
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklina vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorpcijsko in refleksno); s folijo / nalepko				
<b>Nasadila</b>	trojna; skrita				
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila				
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna				
<b>Okovje</b>	po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; okovje s kljuko materialno usklajeno				
<b>Ključavnica</b>	cilindrična; sistemski ključ				
<b>Odpiranje</b>	ročno; krilno; po eni osi				
<b>Toplotna prevodnost</b>	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K				
<b>Zvočna izolacija</b>	R' <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub> ≥ 30dB				
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine				
<b>Polica</b>	/				
<b>Zunanje senčilo</b>	/				
<b>Notranje senčilo</b>	/				
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev				
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	Schüco Living 82 MD				
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno				
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m				
<b>Opombe (dodatno)</b>	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-5.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.5

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-5.2</b>
<b>Opis</b>	PVC balkonsko okno (večnamenski prostori)
<b>Količina</b>	1
<b>Zidarska odprtina</b>	2,67x2,66
<b>MIN. svetla odprtina</b>	min. 120cm
<b>Parapet</b>	0,00
<b>Pogled (od zunaj)</b>	
<b>Tloris</b>	
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorpcijsko in refleksno); s folijo / nalepko
<b>Nasadila</b>	trojna; skrita
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna
<b>Okovje</b>	po izboru projektanta; obojestranski ALU ročaj; kljuka (sistem po SIST EN 179); okovje s kljuko materialno usklajeno
<b>Ključavnica</b>	električna; sistemski ključ; panik ključavnica (SIST EN 179)
<b>Odpiranje</b>	ročno; krilno; po eni osi
<b>Toplotna prevodnost</b>	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Zvočna izolacija</b>	$R'_w + C_{tr} \geq 30\text{dB}$
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
<b>Polica</b>	/
<b>Zunanje senčilo</b>	/
<b>Notranje senčilo</b>	/
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	Schüco Living 82 MD
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; električno zaklenjena vrata (šifrant samo z notranje strani); evakuacijski terminal; vezano na AOJP
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 2,60 x 2,60 m
<b>Opombe (dodatno)</b>	/
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-5.2
Vrsta projektna dokumentacije:	PZI
Številka načrta:	11826_0/1
Številka projekta:	11826
Datum:	December 2021
Sprememba:	---
Številka lista:	7.01.6

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
Oznaka	<b>OZ-6.1</b>
Opis	PVC okno (zdravstveni del)
Količina	5
Zidarska odprtina	1,67×1,63 <sup>5</sup>
MIN. svetla odprtina	/
Parapet	1,00
Pogled (od zunaj)	
Tloris	
Okvir	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
Zasteklitev	termopan; troslojno
Nasadila	dvojna; skrita
Tesnila	EPDM tesnila
Vgradnja	suhomontažna
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno
Ključavnica	/
Odpiranje	ročno; krilno; po dveh oseh
Toplotna prevodnost	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K
Zvočna izolacija	brez zahtev
Prag	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
Polica	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna
Zunanje senčilo	/
Notranje senčilo	/
Požarna odpornost	brez zahtev
Sistem kot npr. ali enakovredno	Schüco Living 82 MD
Dodatno vključeno	pokrivne letve
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Zagotoviti svetlo odprtino z zaključnim slojem fasade: 1,60 x 1,60 m
Opombe (dodatno)	/
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-6.1
Vrsta projektna dokumentacije:	PZI
Številka načrta:	11826_0/1
Številka projekta:	11826
Datum:	December 2021
Sprememba:	---
Številka lista:	7.01.7

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-7.1</b>
<b>Opis</b>	PVC okno za odvod dima in toplote (stropnišče na vzhodnem traktu)
<b>Količina</b>	1
<b>Zidarska odprtina</b>	2,20×1,63 <sup>5</sup>
<b>MIN. svetla odprtina</b>	MIN. 2,5m <sup>2</sup> proste površine skladno z načrtom požarne varnosti
<b>Parapet</b>	1,05
<b>Pogled (od zunaj)</b>	
<b>Tloris</b>	
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklana vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; sončno zaščitno steklo (visoko selektivno, absorpcijsko in refleksno)
<b>Nasadila</b>	dvojna; skrita
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna
<b>Okovje</b>	/
<b>Ključavnica</b>	/
<b>Odpiranje</b>	krilno; po eni osi; na elektro motor
<b>Toplotna prevodnost</b>	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Zvočna izolacija</b>	brez zahtev
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
<b>Polica</b>	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna
<b>Zunanje senčilo</b>	/
<b>Notranje senčilo</b>	/
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	/
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; vezano na AOJP
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
<b>Opombe (dodatno)</b>	/
	
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-7.1
Vrsta projektno dokumentacije:	PZI
Številka načrta:	11826_0/1
Številka projekta:	11826
Datum:	December 2021
Sprememba:	---
Številka lista:	7.01.8

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
Oznaka	<b>OZ-8.1</b>				
Opis	PVC okno (kuhinja in ostali servisni prostori)				
Količina	4				
Zidarska odprtina	1,67×1,03 <sup>5</sup>				
MIN. svetla odprtina	/				
Parapet	1,60				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
Zasteklitev	termopan; troslojno				
Nasadila	dvojna; skrita				
Tesnila	EPDM tesnila				
Vgradnja	suhomontažna				
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno				
Ključavnica	cilindrična				
Odpiranje	ročno; krilno				
Toplotna prevodnost	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$				
Zvočna izolacija	brez zahtev				
Prag	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine				
Polica	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; barva po izboru projektanta; notranja polica iz umetnega kamna				
Zunanje senčilo	/				
Notranje senčilo	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Schüco Living 82 MD				
Dodatno vključeno	pokrivne letve				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-8.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.9

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)	
Oznaka	<b>OZ-9.1</b>
Opis	PVC okno (neg. kopalnica in servisni prostori)
Količina	4
Zidarska odprtina	1,07×1,63 <sup>5</sup>
MIN. svetla odprtina	/
Parapet	1,00
Pogled (od zunaj)	
Tloris	
Okvir	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
Zasteklitev	termopan; troslojno; satinirano
Nasadila	dvojna; skrita
Tesnila	EPDM tesnila
Vgradnja	suhomontažna
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno
Ključavnica	cilindrična
Odpiranje	ročno; krilno
Toplotna prevodnost	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolacija	/
Prag	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
Polica	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
Zunanje senčilo	/
Notranje senčilo	/
Požarna odpornost	brez zahtev
Sistem kot npr. ali enakovredno	Schüco Living 82 MD
Dodatno vključeno	pokrivne letve
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
Opombe (dodatno)	/
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec
Risba:	shema okna OZ-9.1
Vrsta projektna dokumentacije:	PZI
Številka načrta:	11826_0/1
Številka projekta:	11826
Datum:	December 2021
Sprememba:	---
Številka lista:	7.01.10

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-10.1</b>				
<b>Opis</b>	PVC okno za odvod dima in toplote (stropnišče na zahodnem traktu)				
<b>Količina</b>	1				
<b>Zidarska odprtina</b>	1,30×1,73 <sup>5</sup>				
<b>MIN. svetla odprtina</b>	MIN. 1,4m2 proste površine skladno z načrtom požarne varnosti				
<b>Parapet</b>	1,86 <sup>5</sup>				
<b>Pogled (od zunaj)</b>					
<b>Tloris</b>					
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno				
<b>Nasadila</b>	dvojna; skrita				
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila				
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna				
<b>Okovje</b>	/				
<b>Ključavnica</b>	/				
<b>Odpiranje</b>	krilno; po eni osi; na elektro motor				
<b>Toplotna prevodnost</b>	U <sub>w</sub> ≤ 0,9 W/m <sup>2</sup> K				
<b>Zvočna izolacija</b>	/				
<b>Prag</b>	brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine				
<b>Polica</b>	zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna				
<b>Zunanje senčilo</b>	/				
<b>Notranje senčilo</b>	/				
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev				
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	/				
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; vezano na AOJP				
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
<b>Opombe (dodatno)</b>	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-10.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.11

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
<b>Oznaka</b>	<b>OZ-11.1</b>				
<b>Opis</b>	PVC okno (okna za perforirano steno - tajništvo)				
<b>Količina</b>	1				
<b>Zidarska odprtina</b>	1,27x2,78 <sup>5</sup>				
<b>MIN. svetla odprtina</b>	/				
<b>Parapet</b>	0,00				
<b>Pogled (od zunaj)</b>					
<b>Tloris</b>					
<b>Okvir</b>	PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
<b>Zasteklitev</b>	termopan; troslojno; satinirano				
<b>Nasadila</b>	trojna; skrita				
<b>Tesnila</b>	EPDM tesnila				
<b>Vgradnja</b>	suhomontažna				
<b>Okovje</b>	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani				
<b>Ključavnica</b>	cilindrična; sistemski ključ				
<b>Odpiranje</b>	ročno; krilno				
<b>Toplotna prevodnost</b>	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$				
<b>Zvočna izolacija</b>	$R'_w + C_{tr} \geq 30\text{dB}$				
<b>Prag</b>	/				
<b>Polica</b>	/				
<b>Zunanje senčilo</b>	/				
<b>Notranje senčilo</b>	/				
<b>Požarna odpornost</b>	brez zahtev				
<b>Sistem kot npr. ali enakovredno</b>	Schüco Living 82 MD				
<b>Dodatno vključeno</b>	pokrivne letve; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno				
<b>Opombe</b>	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
<b>Opombe (dodatno)</b>	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-11.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.12

SH-OZ Sheme oken (zunanjih)					
Oznaka	<b>OZ-12.1</b>				
Opis	ALU požarno okno (okna za perforirano steno - umrli)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,25×2,08 <sup>5</sup>				
MIN. svetla odprtina	/				
Parapet	0,70				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir	ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitve; lesni dekor zunaj in znotraj; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev				
Zasteklitev	termopan; troslojno				
Nasadila	trojna; skrita				
Tesnila	EPDM tesnila				
Vgradnja	suhomontažna				
Okovje	po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materialno usklajeno				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Odpiranje	ročno; krilno				
Toplotna prevodnost	$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$				
Zvočna izolacija	$R'_w + C_{tr} \geq 30\text{dB}$				
Prag	/				
Polica	notranja polica iz umetnega kamna				
Zunanje senčilo	/				
Notranje senčilo	/				
Požarna odpornost	EI 60				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	pokrivne letve				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema okna OZ-12.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.01.13